


PLAC ZABAW / PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN C-C / SKALA 1:50

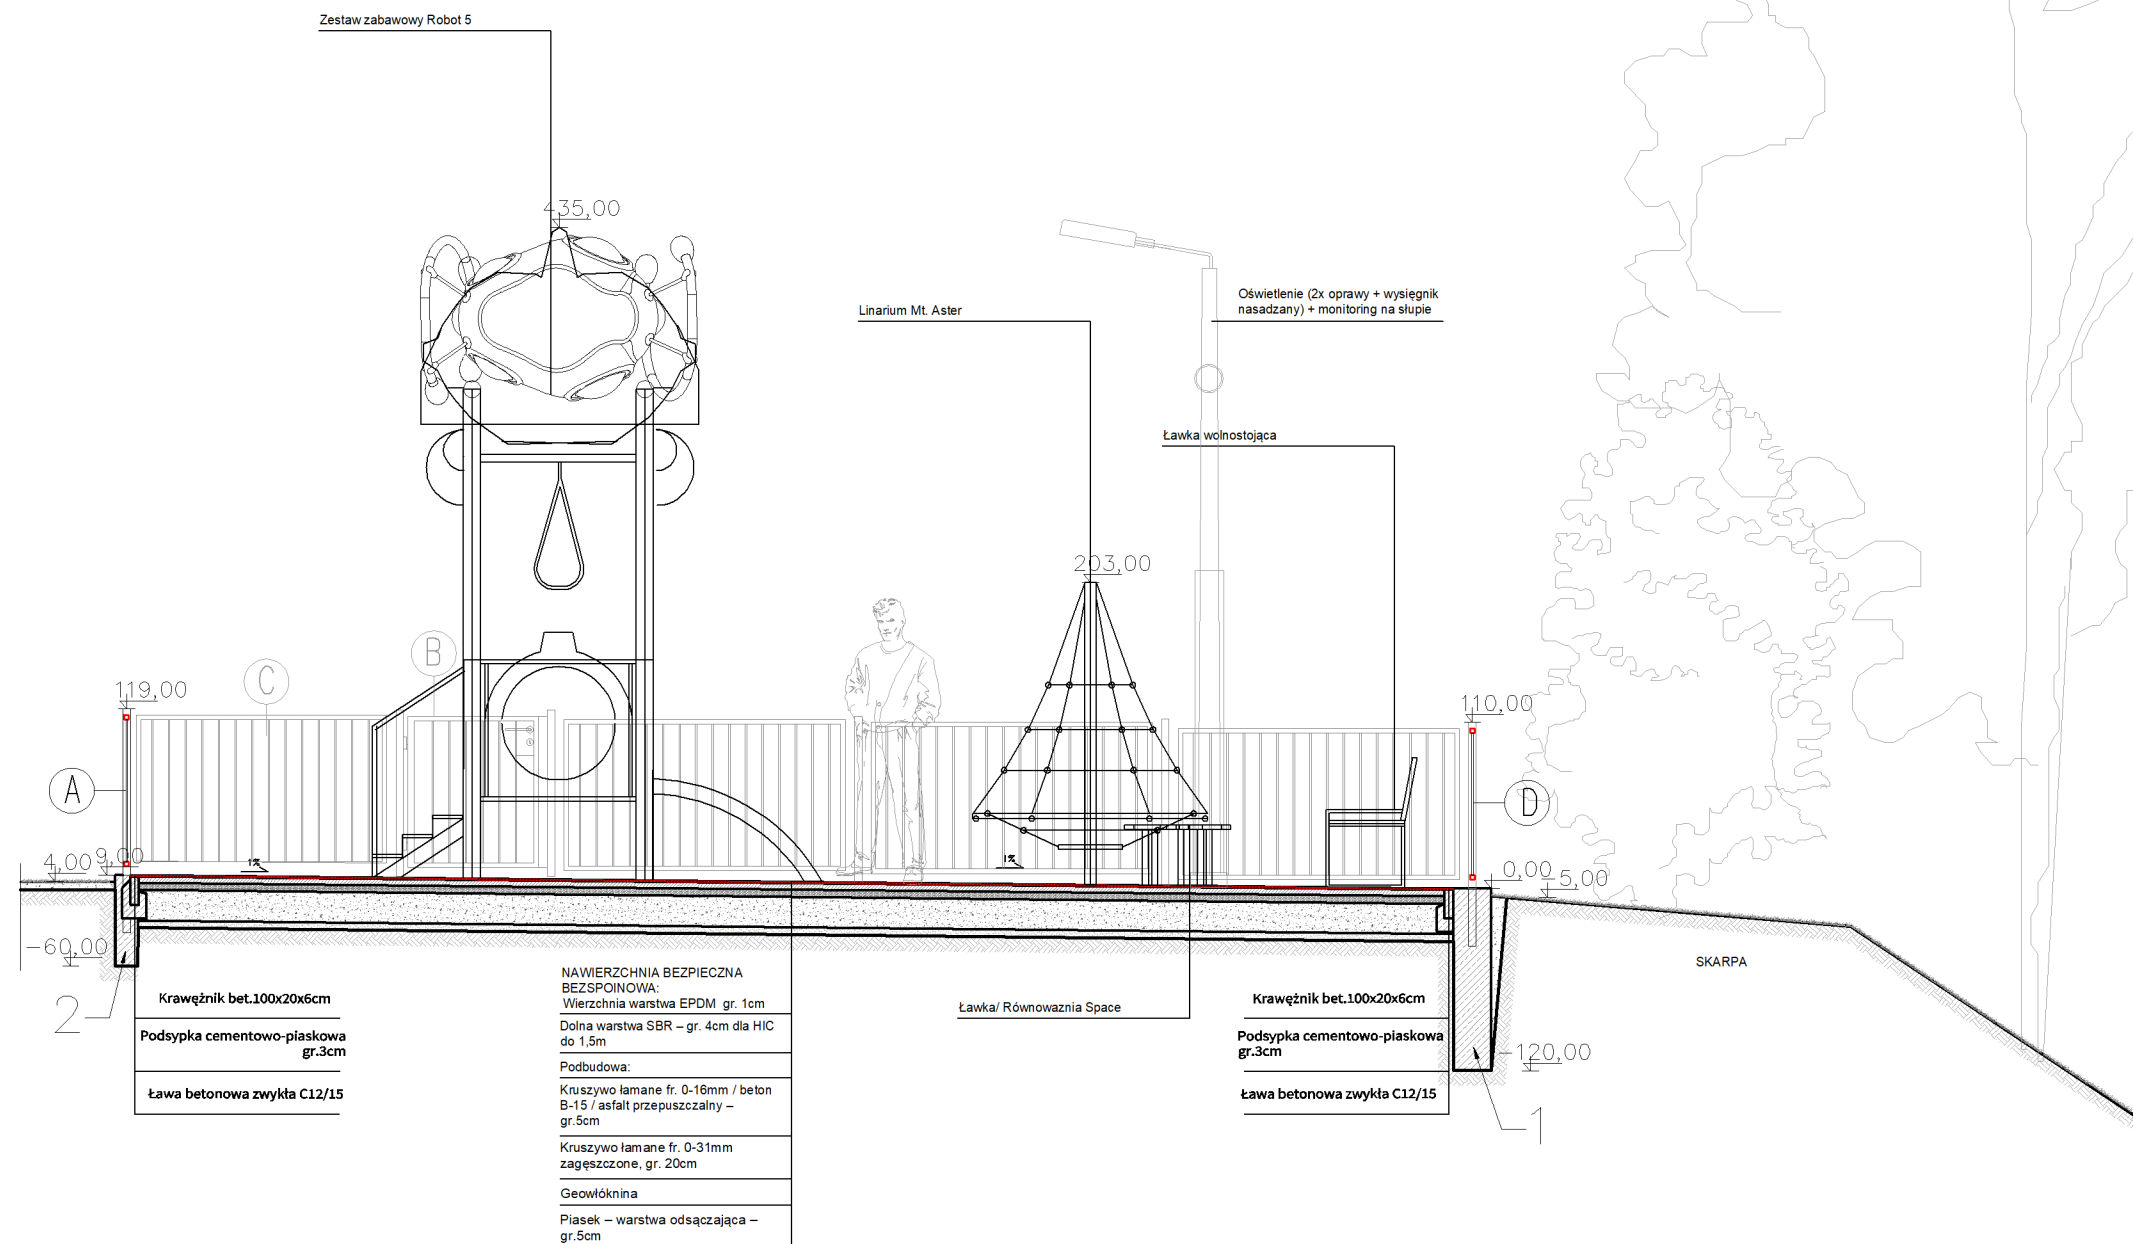

UWAGA!
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie.

Poziomy posadzek należy wytyczać i weryfikować geodezyjnie na planie wykonawczym, odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem lub inwestorem.
Istniejące przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne i energii elektrycznej nie ulegają zmianom
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Powierzchnie liczone wg. Polskiej Normy PN-70/B-02365. Mogą się różnić od rzeczywistych o około 3%.

LEGENDA

A- Prz sło standardowe OG-2000 (Croquet)- konstrukcja - stal malowana proszkowo, 2,10 x 0,05 m; rozstaw w osiach słupków 2,00 m; wysoko 1,10 m*;

B- FURTKA METALOWA OG-2001 z samozamykaczem (Croquet), 1,05 x 0,05 m; wysoko 1,10 m*;

C- Prz sło niestandardowe OG-2000 (Croquet)- konstrukcja - stal malowana proszkowo, 1,90 x 0,05 m; rozstaw w osiach słupków 1,8 m; wysoko 1,10 m*;

D- Prz sło niestandardowe OG-2000 (Croquet)- konstrukcja - stal malowana proszkowo, 0,90 x 0,05 m; rozstaw w osiach słupków 0,8 m; wysoko 1,10 m*;

1- Fundament elbetowy ci gły - na cało ci długo ci ogrodzenia od strony skarpy, szer. 20cm, gł boko posadowienia 120cm, klasa C25/30;

2- Fundament punktowy pod słupki metalowe ogrodzenia, gł boko posadowienia min. 60cm;

*Wymiary podane z dokładno ci do 5 cm

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI:
Zagospodarowanie Placu zabaw przy budynku C w Gda skim Parku Naukowo-Technologicznym ul.Trzy Lipy 3 80-172 Gda sk

NAZWA I ADRES
INWESTORA:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. ul.Trzy Lipy 3 80-172 Gda sk

ZIELONY PLAN Damian Brachaczek ul.Kazimierza Wielkiego 49/2 80-180 Gda sk
NIP:5482695166
PROJEKTANT:
mgr in . arch. kraj. Damian Brachaczek

INFORMACJE O RYSUNKU:
SKALA: 1:50 TYTUŁ: DETAL II - PLAC ZABAW - przekrój przez teren
REWIZJA:

NUMER ARKUSZA:
05

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
24/11/2023

Rysunek wykonano przy użyciu programu GstarCAD 2018 Professional o numerze licencji 6C01-E207-0000-0100-6D12-9710-0000-0300.
Rysunek jest własnością firmy Zielony Plan Damian Brachaczek. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany ani udostępniany osobom trzecim.